


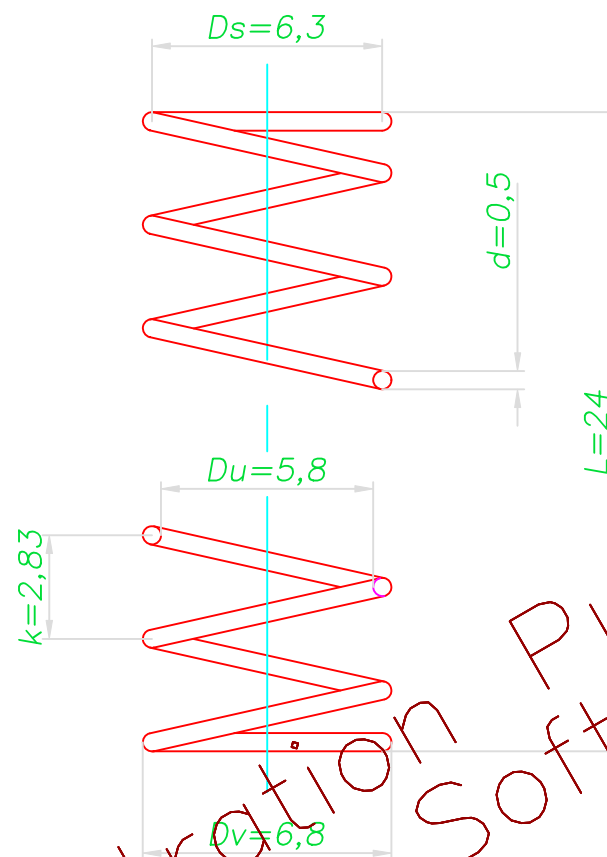

For Demonstration Purposes Only
Tailor Made Software, Ltd

Vanjski promjer	D_v	6,8	0,1mm
Srednji promjer	D_s	6,3	mm
Unutarnji promjer	D_u	5,8	mm
Promjer zice	d	0,5	0,01mm
Duzina slobodne opruge	L	24±	0,5mm
Duzina sabijene opruge	L_o	5,25	mm
Najmanja dozv. duljina sabijanja		7	mm
Korak – uspon opruge	k	2,83	mm
Broj navoja	n	10,5	kom
Broj radnih navoja	i	8,5	kom
Max. progib opruge	f	18,75	mm
Max. dozvoljena sila opruge	P_{max}	6,0	N
Dozv. odstupanje od P_{max}	P_1	± 0,6	N
Konstanta opruge	C	0,32	N/mm
Smjer navoja		desni	
Materijal : patentirana zica druge vrste C2130			