REVISTES				
Nº	DESCRIP?O	DATA	EXEC.	APROV.
A	ALTERADO A PINTURA	11/10/2024	LUCAS	ROMPE

Notas:
1. Face a face conforme ENGEVAL
2. Flanges conforme ANSI B16.5 – Flange de Entrada 1500 RTJ DN 3" (Faces para RTJ R35)
   Flange de Sa?da 300FR DN 6" (face com ranhuras espiraladas conf. MSS SP-6)
3. Constru??o conforme ASME B16.34
4. Inspe??o e teste conforme API 598
5. Press?es de teste Hidrost?tico [Kgf/cm2]: Corpo= 175 Sede=127
6. Superf?cies de veda??o do corpo e cone revestidas com STELLITE 6
7. Contraveda??o do tamp?o revestida com INOX 316
8. (A) Pintura padr?o ENGEVAL:
   Uma dem?o de tinta alqu?dica semi brilhante de dupla fun??o na cor alum?nio, com espessura m?nima de 30 microns na pelicula seca.
9. (A) Pintura do atuador: Padr?o AUMA
10. Peso aprox.: 170 Kg
11. Com corpo pronto apenas (barra na dupla) para an?lise de composi??o qu?mica metalografia e ensaio mec?nicos.

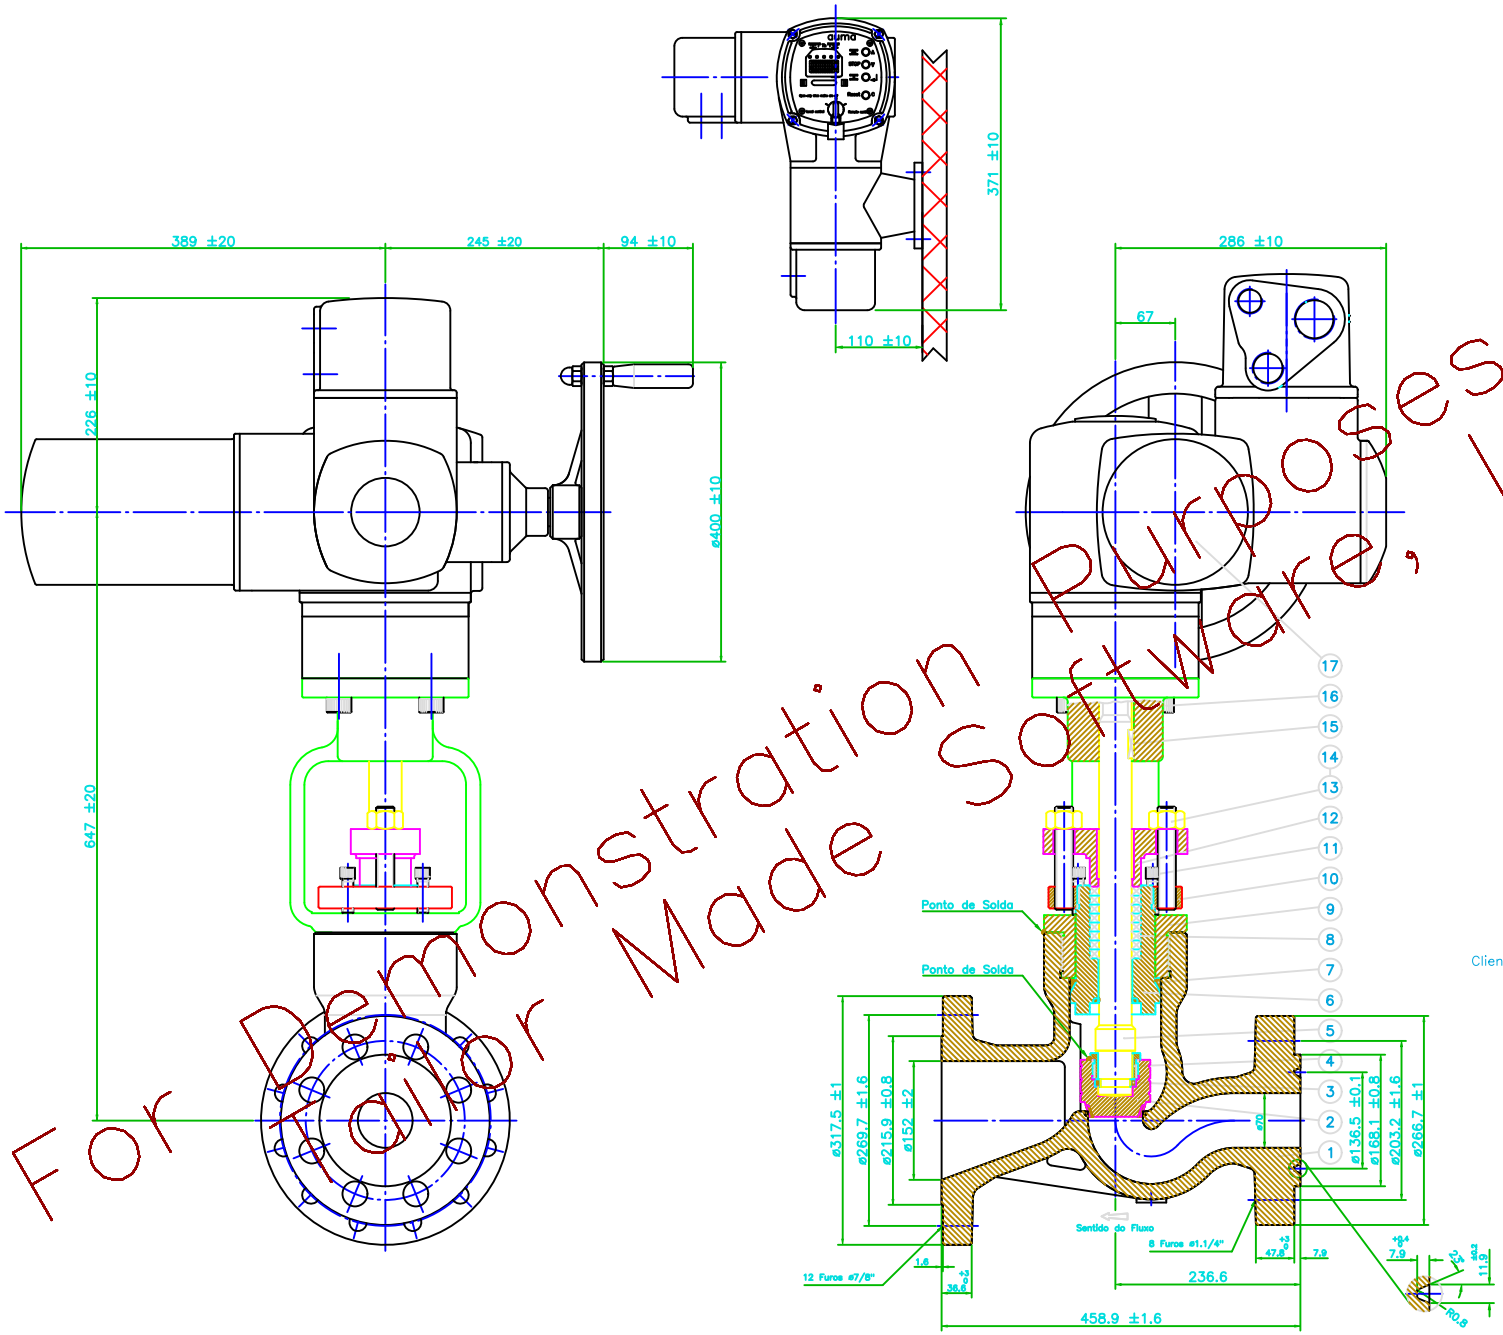

Cliente: Bioenergia Jata? Ltda
S/REF. PC N?: Aguardando
Item PC: 01 QTE: 01 P?
Item PC: 02 QTE: 01 P?
N/REF.: PI 15808 – OS 15808-01

POS	PE?A	QTE	MATERIAL	DIMENS?ES	NOTAS
18	PLAQUETA DE IDENTIFICA??		A?O INOX		N?o Mostrado
17	ATUADOR EL?TRICO		CONFORME FABRICANTE	REF. AUMA	Mod. SAV 14.6
16	PARAF. DO ATUADOR		A?O LIGA		
15	CHAVETA ANTI-TOR??		ASTM B584 LIGA 863		
14	PORCA PREME GAXETA		ASTM A194 Gr 7		
13	PRISION. PREME GAXETA		ASTM A193 Gr B16		
12	PREME GAXETA		ASTM A217 Gr C12A		
11	PARAF. PLACA DO TAMP?O		A?O LIGA		
10	PLACA DO TAMP?O		SAE 4140		
9	CASTELO		ASTM A217 Gr WC6		
8	GAXETA		TEADIT QUIMGAX 2000	IC/2235	
7	ANEL DE VEDA??O		AISI 304/304L		
6	TAMP?O		ASTM A182 Gr F91		Ver nota 7
5	HASTE		AISI 410		
4	LUVA DO CONE		AISI 410		
3	ARRUELA DA HASTE		AISI 410		
2	CONE		AISI 410		Ver nota 6
1	CORPO		ASTM A217 Gr C12A		Ver nota 6

			TOLER?NCIA N?O INDICADA (DIMENS?ES USINADAS)	
DES.	07/10/2024	DIEGO		ESTE DESENHO CONT?M INFORMA??ES CONFIDENCIAIS E N?O PODER? SER COPIADO OU REPRODUZIDO EM TODO OU EM PARTES, SEM A AUTORIZA??O POR ESCRITO DA ENGEVAL.
PROJ.	07/10/2024	ROMPE		
VERIF.	07/10/2024	LUCAS	de 1 at? 50 ±0.2 / > 200 at? 500 ±0.8	
APROV.	07/10/2024	ROMPE	> 50 at? 100 ±0.3 / > 500 a at?ma ±1.0	
ESCALA	DATA	NOME	> 100 at? 200 ±0.4 / ?NGULOS ±30'	

S/E

MODELO:

PRODUTO:
V?LVULA GLOBO PRESSURE SEAL 1500# ø3" / 300# ø6"
COM ACION. EL?TRICO FLANGE ESPECIAL

PE?A/POS.
CONJUNTO – C12A

ENGEVAL
ENGENHARIA DE V?LVULAS E EQUIPAMENTOS

DESENHO N?MERO: EV-114866-C1
REV. A

For Demonstration Purposes Only
Made Software, Ltd

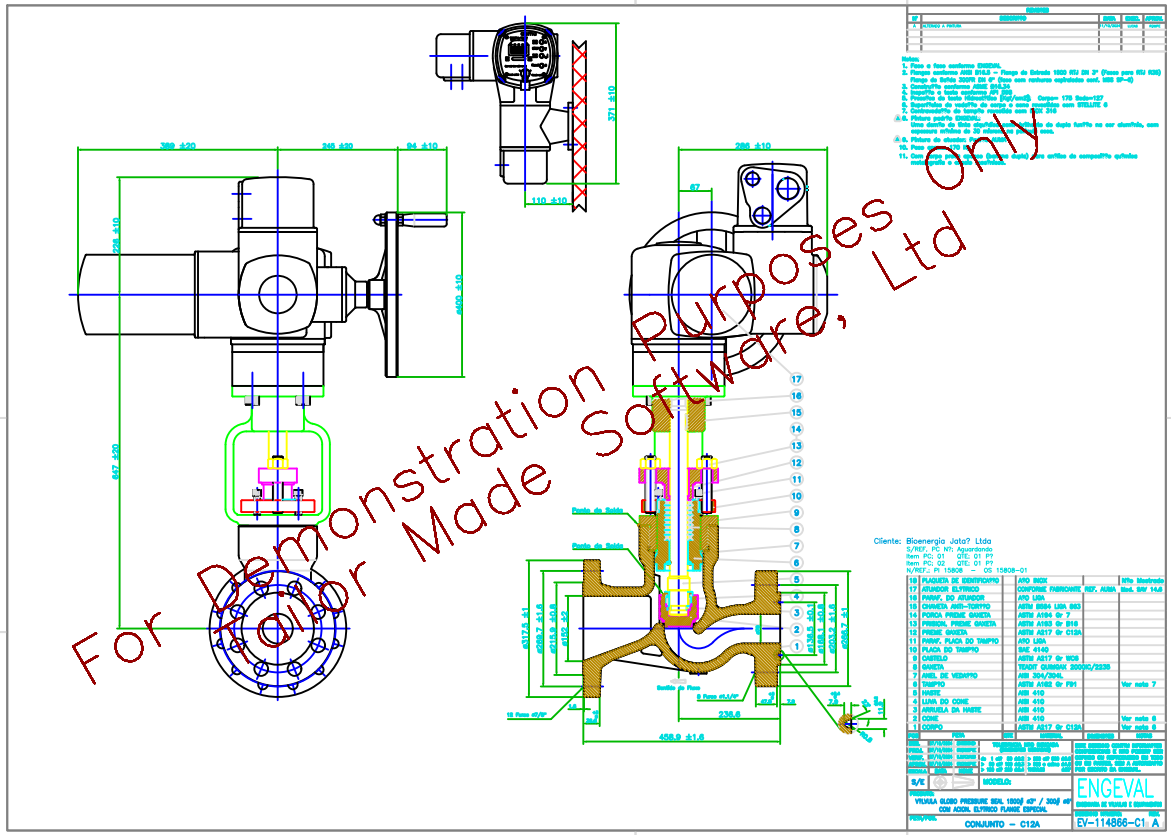
CONJUNTO – C12A
ENGEVAL
EV-114866-C1 A
Cliente: Bioenergia Jata? Ltda
VALVULA GLOBO PRESSURE SEAL 1500# x2" / 300# x4"
COM ACIONA. ELÉTRICO FLANGE ESPECIAL
Ponta de Saída
Ponta de Saída
Sentido de Fluxo
458,9 ±1,6
238,6
286 ±10
110 ±10
271 ±10
245 ±20
94 ±10
389 ±20
847 ±20
For Demonstration Purposes Only
Made Software, Ltd